


fichetechnique



La protection idéale face aux impacts et aux chutes des poids, réduisant la possibilité de cassure du sol, les bruits et les accidents.

- Free Weight HD (High Density) : la solution pour les zones de poids libres.
- Free Weight S&S (Sound & Shock Absorbency) : spécialement conçu pour les salles où il est indispensable d'insonoriser et de diminuer les vibrations de la zone de poids.

COULEURS ET RÉFÉRENCES

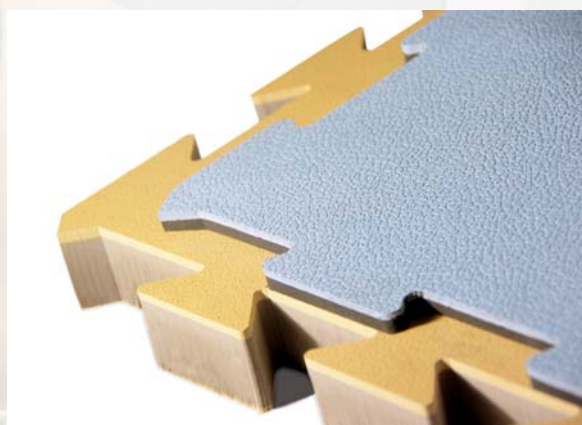

	FW HD	FW S&S
COULEURS BOIS		
BAMBOO	158.021	150.021
HÊTRE	158.014	150.014
NOYER	-	150.022
ÉBÈNE	158.013	150.013
ACAJOU	-	150.020
COULEURS NATURELLES		
BLEU OCÉAN	-	150.018
GRIS ROCHE	158.019	150.019
BLANC MARBRÉ	-	150.023
NOIR MARBRÉ	-	150.024
BLEU GLACÉ	158.025	150.025
VERT EAU	-	150.026
ROUGE VIF	-	150.027
ORANGE SUNSET	-	150.028
COULEURS UNIES		
NOIR	158.011	-

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

	NORME	FW HD	FW S&S
ÉPAISSEUR		7,5 mm	29 mm
DIMENSIONS NETTES		90 x 90 cm	100 x 100 cm
POIDS		7,3 kg	8,7 kg
DENSITÉ	UNE 53526	1200 kg/m ³	300 kg/m ³
DURETÉ	DIN 53505	75° Shore A	65° Shore A
ABSORPTION D'EAU	ASTM D570	0%	0%
COEFFICIENT DE DILATATION LINÉAIRE	0° C- 40° C	1.0 10 ⁻⁴ 0°C ⁻¹	1.9 10 ⁻⁴ 0°C ⁻¹
RÉACTION AU FEU	EN 13501-1	Efl (Op. Cfl)	Efl (Op. Cfl)
ÉMISSION DE FORMALDÉHYDE	EN 717-2	E1	E1

SYSTÈME D'INSTALLATION

INTERLOCKING INSTALLATION SYSTEM

