


fichetechnique



Conçu pour absorber les impacts forts en plus de retourner l'énergie progressivement sans rebonds grâce aux propriétés des matériaux utilisés dans la technologie Air Flooring System de Pavigym.

- Tatami 20mm : pour les mouvements fluides du Karaté, Taekwondo, Kung Fu, etc.
- Tatami 30mm : plus grande capacité d'absorption des impacts (Judo, Aïkido, etc.)
- Durotami : la solution pour les professionnels et la compétition
- Tatami Kids : la sécurité maximale dans les zones infantiles des installations sportives.

COULEURS ET RÉFÉRENCES

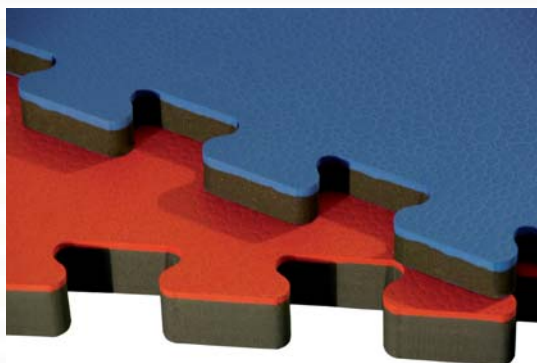

- BLEU
- GRIS
- NOIR
- ROUGE
- VERT
- JAUNE

	TATAMI 20	TATAMI 30	DUROTAMI	TATAMI KIDS
	121.001	131.001	141.001	522.001
	121.005	131.005	-	-
	121.004	131.004	-	-
	121.002	131.002	141.002	522.002
	121.003	131.003	-	522.003
	-	-	-	522.004

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	NORME	TATAMI 20	TATAMI 30	DUROTAMI	TATAMI KIDS
ÉPAISSEUR		20 mm	30 mm	20 mm	20 mm
DIMENSIONS NETTES		100 x 100 cm	100 x 100 cm	100 x 100 cm	50 x 50 cm
POIDS		2,4 kg	3,6 kg	2,6 kg	0,6 kg
DENSITÉ	UNE 53526	120 kg/m ³	120 kg/m ³	130 kg/m ³	110 kg/m ³
DURETÉ	DIN 53505	30° Shore A	30° Shore A	40° Shore A	30° Shore A
ABSORPTION D'EAU	ASTM D 570	0%	0%	0%	0%
COEFFICIENT DE DILATATION LINÉAIRE 0° C-40°C		4.3* 10 ⁻⁴ °C ⁻¹	4.3* 10 ⁻⁴ °C ⁻¹	4.0* 10 ⁻⁴ °C ⁻¹	4.5* 10 ⁻⁴ °C ⁻¹
RÉACTION AU FEU	EN 13501-1	Efl (Opt. Cfl)	Efl (Opt. Cfl)	Efl (Opt. Cfl)	Efl (Opt. Cfl)
ÉMISSION DE FORMALDÉHYDE	EN 717-2	E1	E1	E1	E1
SYSTÈME D'INSTALLATION		INTERLOCKING INSTALLATION SYSTEM			

